


## soni KLEBEBÄNDER

► Unsere **soni KLEBEBÄNDER** bewähren sich in idealer Weise zum Abkleben von Kanten, zur Abdeckung und zum Schutz empfindlicher Oberflächen sowie zum Überkleben von Stoßstellen und Rissen.

Unsere **soni KLEBEBÄNDER** überzeugen durch eine ausgezeichnete Haftfestigkeit auf verschiedenen Untergründen. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind unsere **soni KLEBEBÄNDER** zu einem Bestseller geworden.

► Basis Selbstklebeausrüstung: Acrylat

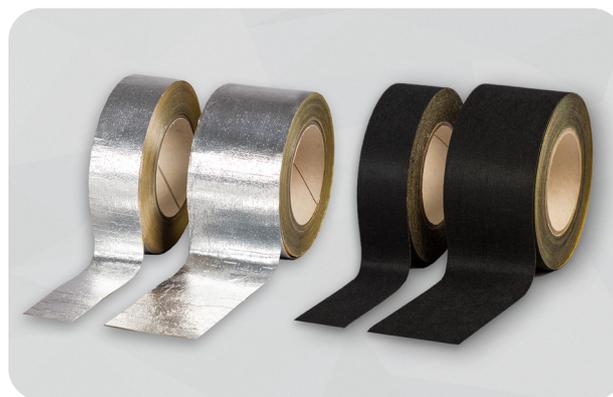

soni ALU-01 und soni VLC-01

### TECHNISCHE DATEN

<b>BRANDVERHALTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► FMVSS 302, DIN 75 200 Automobil Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt</li> <li>► ISO 3795, Brenngeschwindigkeit &lt; 100 mm/min</li> <li>► EN 45545-2: Anforderung R1 + R7 + R17, HL 3 erfüllt (soni ALU-01)</li> </ul>
<b>TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► -40°C bis +150°C</li> <li>► -40°C bis +200°C (soni ALU-01)</li> </ul>
<b>HAFTFESTIGKEIT / CPA-4.01</b>	► Selbstklebeausrüstung auf Stahlblech: mind. 20 N / 5 cm

### ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN / TOLERANZ [mm]	BREITEN [mm]	LAUFLÄNGEN
ALU-01	0,3 ± 0,1	40 und 60	10 m und 33 m/Rolle
VLC-01	0,9 ± 0,1	60 und 80	10 m und 33 m/Rolle

PRODUKT	BESCHREIBUNG	BRUCHDEHNUNG / ISO 9073-3 Dehnung eines Probekörpers bei Bruchkraft	HÖCHSTZUGKRAFT / ISO 9073-3 Max. Kraft, die beim Dehnen bis zum Bruch gemessen wird
ALU-01	Aluminiumband silber geprägt, mit Gittergelege zur Erhöhung der Reißfestigkeit	ca. 4%	mind. 150 N
VLC-01	Vliesband schwarz, mit Gittergelege zum Schutz vor Dehnung	ca. 25%	mind. 50 N


### TIPP

► Breitenempfehlungen für die Umklebung von Kanten:

- » Materialstärke 10 mm --> 40 mm-Band
- » Materialstärke 30 mm --> 60 mm-Band
- » Materialstärke 50 mm --> 80 mm-Band

### VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage
- Leichtes Umkleben, da sehr flexibel
- Einfaches Ablängen
- Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf verschiedenen Untergründen

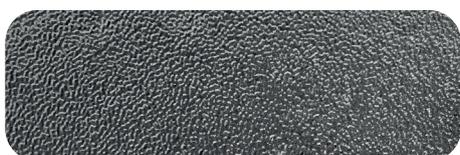

Cello® ALU-01



Cello® VLC-01

### BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG  
Business unit soniflex  
T: +49 7351 340 28 61  
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

### STAND 04/23

Vertriebspartner für die Schweiz  
soniflex Schweiz  
T: +41 44 377 60 50  
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch