


soni RUBANS ADHÉSIFS

- ▶ Nos **RUBANS ADHÉSIFS** sont parfaits pour protéger les chants et les arêtes, masquer et préserver les surfaces et les éléments de construction sensibles, et pour appliquer sur les fissures et les joints.

Les **RUBANS ADHÉSIFS soni** impressionnent par leur excellente adhérence sur divers supports. Leur grande polyvalence d'utilisation en a fait des best-sellers!

- ▶ Finition auto-adhésive à la base d'acrylate

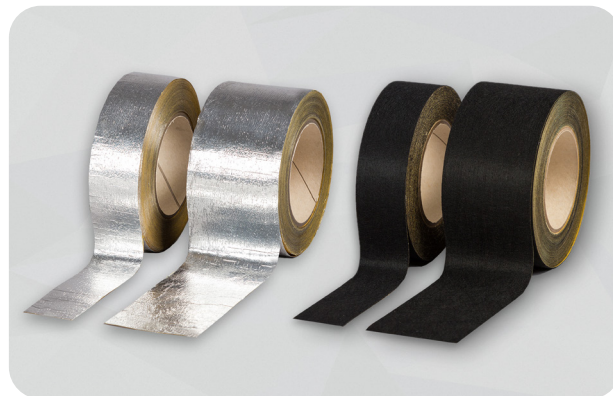

soni ALU-01 et soni VLC-01

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPORTEMENT AU FEU	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Conforme au standard automobile en matière de combustibilité (FMVSS 302, DIN 75 200) ▶ ISO 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min ▶ EN 45545-2: Répond à l'exigence R1 + R7 + R17, HL 3 (soni ALU-01)
RÉSISTANCE THERMIQUE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ -40°C à +150°C ▶ -40°C à +200°C (soni ALU-01)
ADHÉRENCE / CPA-4.01	▶ Auto-adhésivité sur tôle d'acier: 20 N / 5 cm au minimum

DIMENSIONS

PRODUIT	EPAISSEURS / TOLERANCE [mm]	LARGEURS [mm]	LONGUEURS
ALU-01	0,3 ± 0,1	40 et 60	10 m et 33 m/rouleau
VLC-01	0,9 ± 0,1	60 et 80	10 m et 33 m/rouleau


PRODUIT	DESCRIPTION	ALLONGEMENT À LA RUPTURE / ISO 9073-3	FORCE MAXIMALE DE TRACTION / ISO 9073-3
		Allongement d'une éprouvette à la charge de rupture	Force maximale mesurée lors de l'allongement jusqu'à la rupture
ALU-01	Ruban adhésif en aluminium, argent gaufré, résistance à la rupture élevée grâce à la grille de renforcement intégrée	env. 4%	min. 150 N
VLC-01	Ruban non tissé, noir, résistance à l'allongement grâce à la grille de renforcement intégrée	env. 25%	min. 50 N

CONSEIL


- ▶ Largeurs recommandées pour le collage des chants:
 - » Epaisseur de matériau de 10 mm --> ruban de 40 mm
 - » Epaisseur de matériau de 30 mm --> ruban de 60 mm
 - » Epaisseur de matériau de 50 mm --> ruban de 80 mm

ATOUS

- ▶ Montage facile et rapide
- ▶ Collage facile grâce à la flexibilité élevée
- ▶ Facile à découper
- ▶ Adhérence excellente sur de nombreux supports

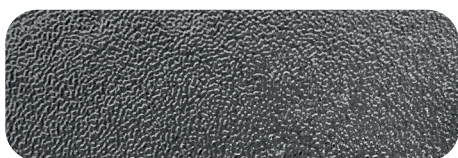

Cello® ALU-01

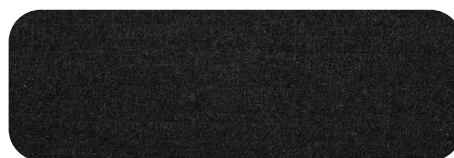

Cello® VLC-01

RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

DATE 04/23

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

Partenaire commercial
pour la Suisse: soniflex Suisse
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch