

soni DECOR

- ▶ Unser Akustikschaumstoff **soni DECOR** besteht aus einem Polyurethan-Schaumstoff, kaschiert mit einer schallabsorbierenden Vliesoberfläche. Das schwarze Polyestervlies ist mechanisch äußerst stabil sowie öl- und kraftstoff-abweisend.
- ▶ Sie können **soni DECOR** mit einem Cuttermesser problemlos auf Ihr gewünschtes Maß zuschneiden. Das geringe Gewicht sowie die optional aufgebrachte Selbstklebeausrüstung ermöglichen Ihnen eine einfache und zeitsparende Montage.



TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	▶ FMVSS 302, DIN 75 200 Automobil Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	▶ -40°C bis +100°C
WÄRMELEITFÄHIGKEIT / EN 12667	▶ ≤ 0,040 W/(m·K) bei 10°C

ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN / TOLERANZ [mm]	PLATTENWARE / TOLERANZ [mm]	FLÄCHENGEWICHT PRO PLATTE
DECOR	30 ± 1,2	1000 X 500 ± 5	440 g
	50 ± 1,2	1000 X 500 ± 5	700 g

OPTION


- ▶ DECOR NK: Nicht selbstklebend
- ▶ DECOR SK: Selbstklebend ausgerüstet

VORTEILE

- ▶ Gutes Schallabsorptionsvermögen
- ▶ Öl- und wasserabweisende sowie mechanisch äußerst stabile Oberfläche
- ▶ Optisch ansprechende Vliesoberfläche
- ▶ Leichtes Zuschneiden mit dem Cutter-Messer
- ▶ Mineralfaserfrei und physiologisch unbedenklich
- ▶ Geeignet für den Einsatz bei höherer Luftfeuchtigkeit

SCHALLABSORPTION HALLRAUM

- ▶ Anlehnung an DIN EN ISO 354

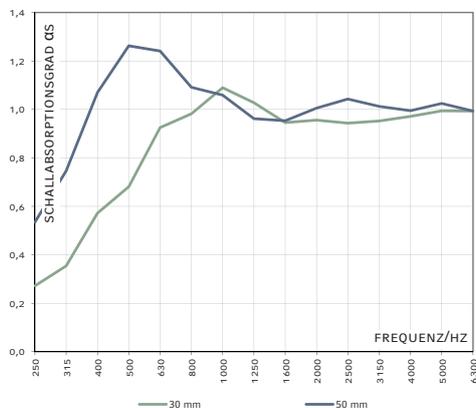

ANWENDUNGEN

- ▶ Durch die widerstandsfähige Vliesoberfläche wird **soni DECOR** gerne in technischen Anwendungen eingesetzt. Der Schallabsorber eignet sich beispielsweise sehr gut zur schalldämpfenden sowie wärmeisolierenden Innenverkleidung von Wohnmobilen, Oldtimern oder sonstigen Fahrzeugen. Auch in Ihrer Hobbywerkstatt sorgt **soni DECOR** für eine effektive Lärmreduzierung.



BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 02/22

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch