

soni DECOR

PRODUKTBESCHREIBUNG

soni DECOR besteht aus einem dunkelgrauen, robusten PUR-Ether-Akustikschaumstoff, kaschiert mit einem schwarzen schallabsorbierenden Polyestervlies.

TYPISCHE EINSATZGEBIETE

Überall, wo eine robuste sowie gegen Öl, Wasser und Kraftstoff weitgehend beständige Oberfläche erforderlich ist.

WICHTIGE PRODUKTVORTEILE

- Gutes Schallabsorptionsvermögen
- Öl- und wasserabweisende sowie mechanisch äußerst stabile Oberfläche
- Optisch ansprechende Vliesoberfläche
- Leichtes Zuschneiden mit dem Cutter-Messer
- Mineralfaserfrei und physiologisch unbedenklich
- Geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

0,040 W/(m·K), DIN 52612 bei 10 °C
(vergleichbar mit Styropor gemäß WLG 040)



TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

-40 °C bis +100 °C

BRANDVERHALTEN

- Automobiler Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt (FMVSS 302, DIN 75200)
- ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min

SCHALLABSORPTION IM HALLRAUM IN ANLEHNUNG AN DIN EN ISO 354

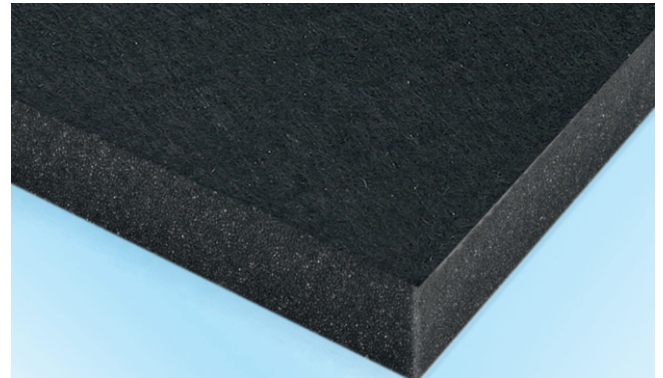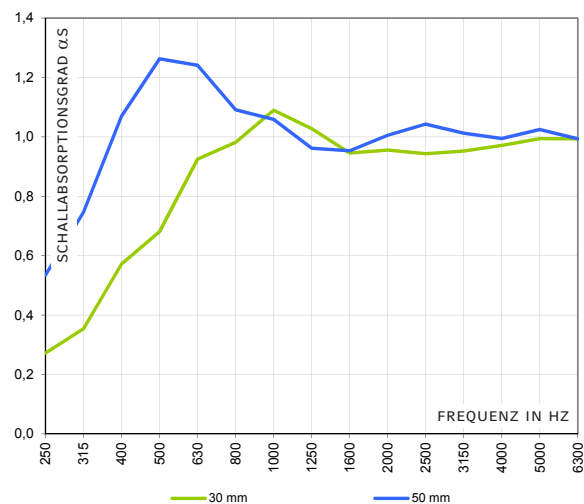

ABMESSUNGEN / GEWICHT

DICKEN (mm)	PLATTEN (mm)	FLÄCHENGEWICHT PRO PLATTE
30 ± 1,2	1000 X 500 ± 5	440 g
50 ± 1,2	1000 X 500 ± 5	700 g

OPTION NACH BEDARF

Rückseitig selbstklebend

HINWEIS

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise.